DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo+ 227

› Multifuncional A3 a cores

› Até 22 ppm

Diagrama de opcionais

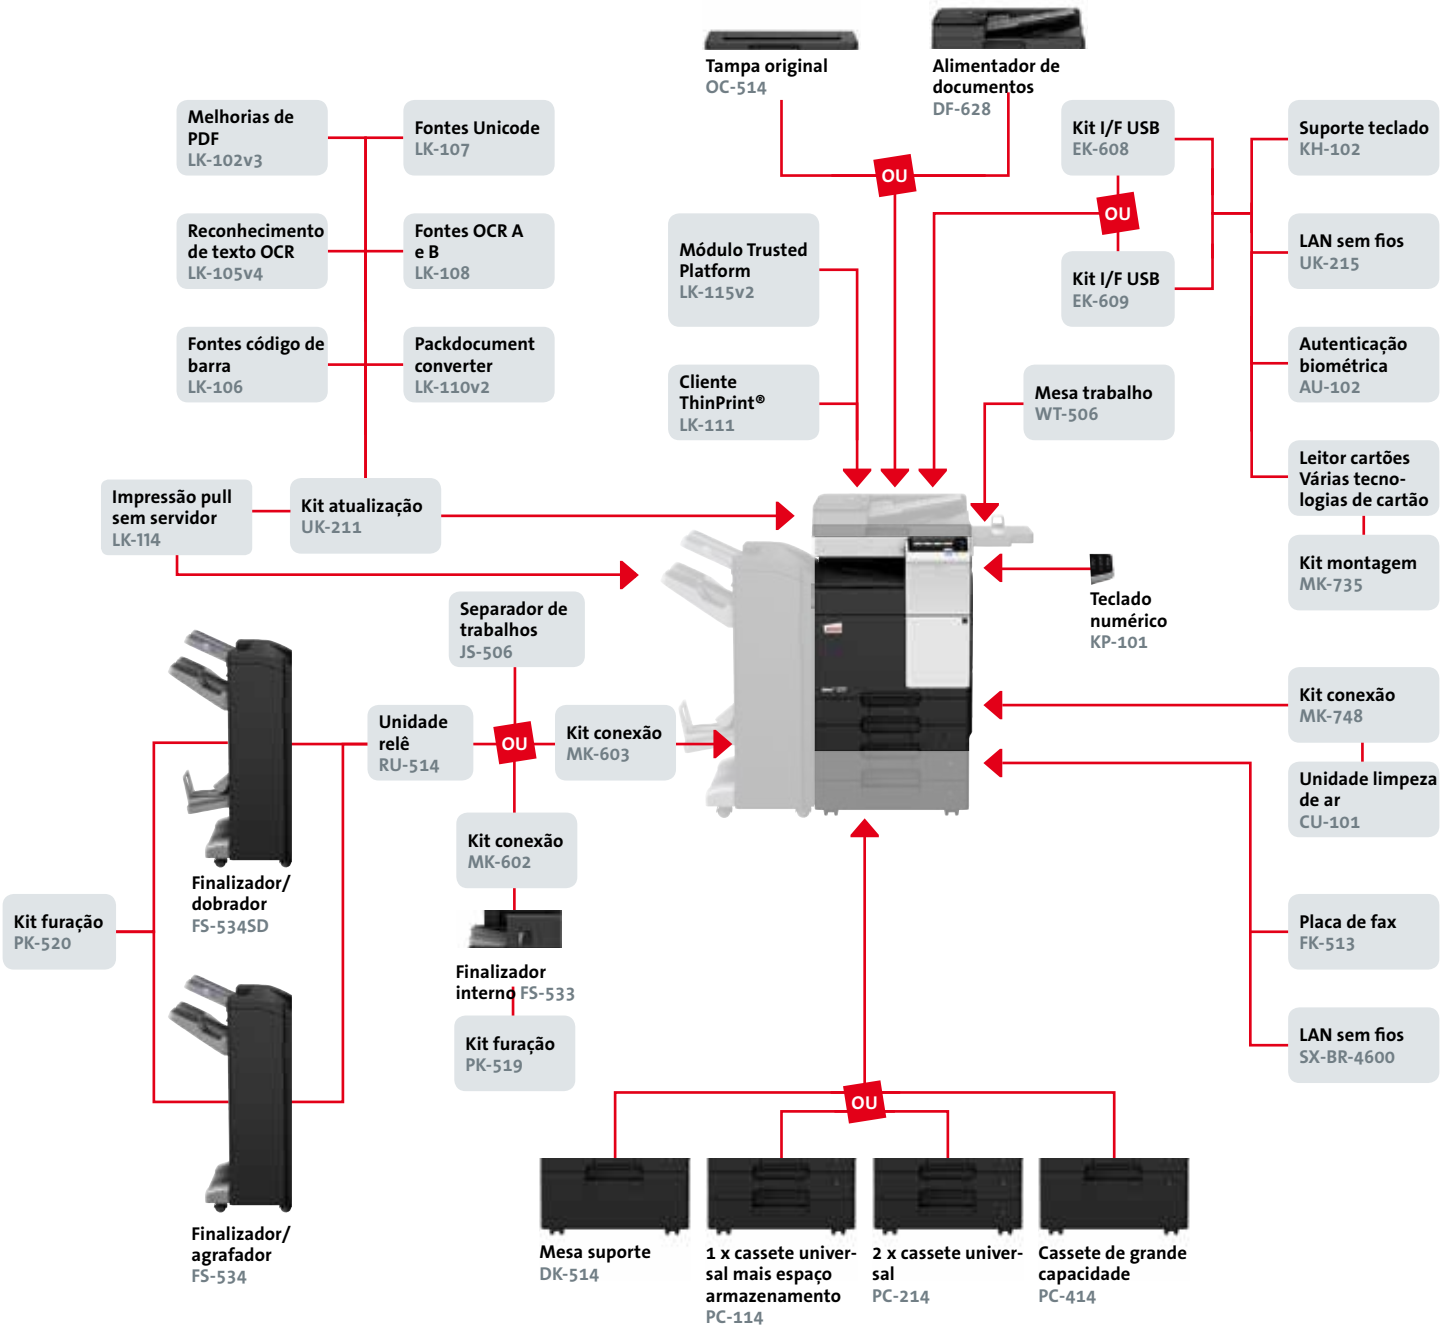

Funcionalidades de acabamento

Agrafo no canto | Dois agrafos | Dois furos | Quatro furos | Duplex | Combinação mixplex/ mixmedia | Dobra meio | Inserção de folhas, relatório | Dobra carta | Brochura | Alcea-mento em offset

Descrição

ineo+ 227	Multifuncional A3 com 22 ppm p/b e cor. Standard controlador de impressão ineo com PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.4, XPS e suporte OOXML. Capacidade de papel de 500 + 500 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6 a A3 e 60–256 g/m². 2 GB de memória, disco rígido 250 GB e Gigabit Ethernet standard.
DF-628 Alimentador de documentos	Alimentador automático de documentos, capacidade 100 originais
OC-514 Tampa original	Tampa em vez do ADF
PC-114 1 x Cassete universal	A5–A3, 500 folhas, 60–256 g/m²
PC-214 2 x Cassete universal	A5–A3, 2 x 500 folhas, 60–256 g/m²
PC-414 Cassete grande capacidade	A4, 2,500 folhas, 60–256 g/m²
DK-514 Mesa suporte	Fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais
MK-602 Kit conexão	Para a instalação do FS-533
MK-603 Kit conexão	Para a instalação do FS-533, FS-534/SD, JS-506
FS-533 Finalizador interno	Agrafa 50 folhas, capacidade de saída 500 folhas
PK-519 Kit furação para FS-533	2/4 furos, auto comutação
FS-534 Finalizador/agrafador	Agrafa 50 folhas, capacidade de saída 3.200 folhas
FS-534SD Finalizador/dobrador	Agrafa 50 folhas, dobra 20 folhas, capacidade de saída 2.200 folhas
RU-514 Unidade relê para FS-534	Para a instalação do FS-534 (Capacidade de saída 100 folhas)
PK-520 Kit furação para FS-534/SD	2/4 furos, auto comutação
JS-506 Separador de trabalhos	Separação de fax etc.
KP-101 Teclado numérico	Para o uso em vez do painel tátil
WT-506 Mesa trabalho	Colocação dispositivo de autenticação
FK-513 Placa de fax	G3 fax, funcionalidade fax digital
KH-102 Suporte teclado	Para a colocação de um teclado USB
EK-608 Kit I/F USB	Conexão teclado USB
EK-609 Kit I/F USB	Conexão teclado USB, Bluetooth
Leitor de cartões	Várias tecnologias de cartão
MK-735 Mount kit	Kit de instalação para o leitor de cartões
AU-102 Autenticação biométrica	Scanner veias do dedo
LK-102v3 Melhorias de PDF	PDF/A, PDF encriptado, assinatura digital
LK-105v4 Reconhecimento de texto OCR	Reconhecimento de texto OCR - PDF pesquisável e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Fontes código de barra	Suporta a impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes Unicode	Suporta a impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pack document converter	Cria vários formatos de ficheiro incl. DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compressão dados de impressão para uma redução do impacto na rede
LK-114 Pull printing sem servidor	Solução de impressão segura e Follow Me sem servidor e aplicações. Os equipamentos host necessitam de 4GB de memória.
LK-115v2 Ativação TPM	Módulo Trusted Platform para a proteção de encriptação e descriptação de dados
UK-211 Kit atualização	Expansão de memória 2 GB para atualizações
UK-215 LAN sem fios	LAN sem fios e LAN sem fios Access Point Mode
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
MK-748 Kit conexão	Kit instalação para CU-101
CU-101 Unidade limpeza de ar	Melhora a qualidade de ar interno pela redução de emissões

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Dimensão painel / resolução	7 polegadas / 800 x 480
Memória de sistema	2,048 MB (standard)
Disco rígido de sistema	250 GB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV
Tipos de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos	Até 100 originais; A6–A3; 35–128 g/m² RADF opcional
Formatos de papel	A5–A3; A6S; papel banner, máx. 1,200 x 297 mm
Gramagens de papel	60–256 g/m²
Capacidade entrada de papel	Standard: 1,100 folhas Máx.: 3,600 folhas
Cassete 1	500 folhas; A5–A4; 60–256 g/m²
Cassete 2	500 folhas; A5–A3; 60–256 g/m²
Cassete 3 (optional)	500 folhas; A5–A3; 60–256 g/m²
Cassete 4 (optional)	2 x 500 folhas; A5–A3; 60–256 g/m²
Cassete grande capacidade (opcional)	2,500 folhas; A4; 60–256 g/m²
Bypass	100 folhas; A6–A3; formatos personalizados; 60–256 g/m²
Frente e verso automático	A5–A3; 60–256 g/m²
Modos de acabamento (opcional)	Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobra meio; dobra carta; brochura
Capacidade de saída (com finalizador)	Máx.: 3,300 folhas
Capacidade de saída (sem finalizador)	Máx.: 250 folhas
Agrafamento	Máx.: 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m²)
Cap. saída com agrafamento	Máx.: 1,000 folhas
Dobra carta	Até 3 folhas
Cap. saída com dobra carta	Máx.: 30 folhas (tray); ilimitado
Brochura	Máx.: 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m²)
Cap. saída com brochura	Max.: 100 folhas (cassete); ilimitado
Volume de cópia/impressão (mensal)	Rec.: 10,000 páginas Máx.[1]: 19,000 páginas
Rendimento toner	Preto: 24,000 páginas; CMY: 21,000 páginas
Rendimento unidade de imagem	Preto: 80,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/ Revelador); CMY: 70,000 páginas (Unidade imagem)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; menos de 1.6 kW (sistema)
Dimensões de sistema (W x D x H)	585 x 660 x 787 mm (configuração standard do corpo)
Peso sistema	Aprox. 72 kg (sem opcionais/toner)

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Processo de cópia	Cópia laser eletrostático; indireto
Sistema de toner	Toner polimerisado HD
Velocidade cópia/impressão A4	Até 22 ppm
Velocidade cópia/impressão A3	Até 14 ppm
Velocidade frente e verso A4	Até 22 ppm
Saída 1ª cópia (mono/cor)	6.8/8.4 seg.
Tempo de aquecimento	Aprox. 20 seg.[2]
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–9,999
Formato original	A5–A3
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	Capítulo; inserção de capa e página; cópia de prova; impressão de teste para ajustes; memórias de trabalho; modo poster; repetir imagem; sobre-posição (opcional; com UK-211); carimbo; proteção de cópia

[1] Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser efetuado

[2] O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,800 (equivalente) x 600 dpi
Page description language	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008/2008 R2 (32/64); Windows Server 2012/2012 R2 (64) Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux; Citrix
Fontes de impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); ficheiros de PDF encriptado e OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia e mixplex; Programação de trabalhos "Easy Set"; sobreposição; marca de água; impressão carbon copy, proteção de cópia
Impressão móvel	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcional); WiFi Direct (opcional); ineoPRINT (iOS & Android); Autenticação e Emparelhamento por NFC (Android)

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade de digitalização (com alimentador opcional) (mono/cor)	Até 45 ipm
Resolução de digitalização	Max.: 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-to-E-mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan TWAIN rede
Formatos de ficheiro	TIFF; PDF; PDF compacto; JPEG; XPS; XPS compacto Opcional: DOCX; XLSX; PDF/A; PDF pesquisável; PDF linearizado
Destinos de digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções de digitalização	Anotação (texto/hora/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; Previsualização de digitalização em tempo real

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma fax	G3 (opcional)
Transmissão de fax	Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax
Resolução de fax	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	2,100 (singular + grupo)
Funções de fax	Polling; mudança horário; PC-Fax; receção em caixa confidencial; Receção por E-mail/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

ESPECIFICAÇÕES USER BOX

Documentos armazenáveis	Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas
Tipo de user boxes	Público; Pessoal (com palavra passe ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipo de system boxes	Impressão segura; Impressão PDF encriptado; Receção de fax; Polling de fax
Funcionalidade user box	Reimpressão; Combinação; Descarregar; Envio (E-mail/FTP/SMB e fax); Cópia box para box

CARATERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	Conformidade ISO15408/IEEE 2600.2 (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TSL1.0; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; autenticação de utilizador; registo de autenticação; impressão segura; Kerberos; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação dados do disco rígido (AES 256); Auto eliminação dados memória; Receção fax confidencial; Imprimir dados de utilizador encriptados; proteção de cópia
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + E-mail + pasta smb); Definição de acesso às funções de utilizador; Autenticação biométrica (scanner veias do dedo) opcional; Autenticação por cartão (leitor de cartões) opcional
Software	store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (contas de utilizador & centros de custo), Soluções de cartão (opc.), suporte Unix/Linux, suporte SAP, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)

Para mais informação relativamente à ineo +227 por favor veja a página de produto no nosso site

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Portugal
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel. +351 219 491 00
www.develop.pt

Toda a informação referente às capacidades de papel do alimentador de documentos, os acessórios de processamento final e as casettes de papel é baseada em papel de 80 g/m² exeto quando expressa em contrário. Toda a informação referente à velocidade de impressão, digitalização ou fax aplica-se a papel A4 de 80 g/m² exeto quando expressa em contrário.
Toda a informação referente às gramagens de papel aplica-se aos suportes que são recomendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva o direito de efetuar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas comerciais/nomes de produto da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca ou produto são marcas comerciais registadas ou nomes de produto dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para estes produtos.

Abril de 2016